

Серия SJ

Точность и компактность



JQA-2834
TSUKUBA



ISO 14001:2004
ER-00130

Спецификации

Модель	SJ-220CE	SJ-420CE	SJ-620CE	SJ-1200CE	SJ-2200CE	SJ-4200CE	SJ-6200CE	SJ-12KCE
Max, г.	220	420	620	1200	2200	4200	6200	12000
Min, г.	0,2		0,5	5			50	
Дискретность, г.	0.01			0.1			1	
Класс точности	Высокий (II)							
Дисплей	Жидкокристаллический							
Размер платформы, мм.	Ø 140			170x142	180x160			
Калибровка	внешняя							
Интерфейс	RS232C (опция)							
Габариты, мм.	235x182x75				265x192x87			
Вес, кг.	≈1,3				≈2,7			

Незаменимые функции по доступным ценам



Полный спектр необходимых базовых функций

Серия SJ предлагает простое в использовании оборудование с базовыми функциями измерения: компаратор, процентный режим, счетный режим для определения количества однотипных предметов и проч.



Высокая скорость отклика и стабильность показаний

Высокая скорость отклика и стабильность показаний позволяет производить измерения просто и комфортно.



Портативность


Автономное питание и компактность с полным спектром измерительных функций реализует не только высокий уровень мобильности, но и статус высокоточного измерения.

ЧТО ДЕЛАЕТ ДАТЧИК TUNING-FORK ТАКИМ ТОЧНЫМ?

Датчик Tuning-Fork измеряет силу или массу, определяя изменения в частоте колебаний, когда прилагается нагрузка на длинный и узкий вибрирующий элемент, приводя результат в цифровые показания.

В отличие от тензодатчика или электромагнитной системы, датчик Tuning-Fork не полагается на деформацию материала или на электромагнитную силу, не нуждается в АЦП, не требует прогрева, устойчив к помехам и отличается очень низким энергопотреблением. Поэтому свойственный ему допуск неточности чрезвычайно мал и его высокая точность может сохраняться долгое время.

Габариты

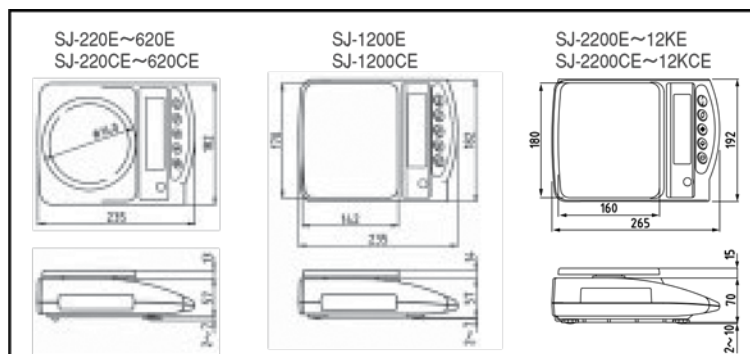

Опции:

AJH(M)	Крюк для взвешивания (для весов с Max от 2200г.)
AJH(S)	Крюк для взвешивания (для весов с Max до 1200г.)
SJLM	Контакт реле (заводская опция)
SJR(M)	Интерфейс RS-232C для весов с Max свыше 1200г.
SJR(S)	Интерфейс RS-232C для весов с Max до 1200г.
AJBT(M)	Аккумуляторная батарея (для весов с Max от 2200г.)
SJBT(S)	Аккумуляторная батарея (для весов с Max до 1200г.)

ООО ВИБРА РУС

официальный представитель
Shinko Denshi Co., Ltd. в России

г. Москва, 115114, Павелецкая Набережная, д. 2, стр.3
 тел: +7 495 787 45 77 (76)
 email: info@vibra.ru
 http://www.vibra.ru

Distributed by: